PCF 42;55

pure feelings. innovative solutions.

PCF 42;55

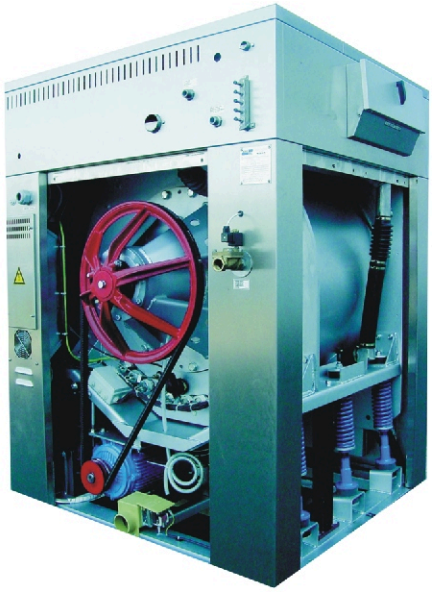

Krebe - Tippo d.o.o., Maribor :: Špelina ulica 19 :: 2000 Maribor :: Slovenia
tel. +386 (0) 2 450 30 50 :: fax: +386 (0) 2 461 20 10 :: krebe.tippo@siol.net :: www.krebe-tippo.si

TÜV CERT ISO 9001
No. 12100 12280 TMS

SPECIFICATION / Type of the machine	Units	PCF-42	PCF-55	Einheit	Maschinentyp / SPEZIFIZIERUNG
CAPACITY 1:10	kg/full.	42	55	kg/full.	KAPAZITAT 1:10
DRUM VOLUME	l	420	550	l	TROMMELVOLUMEN
DRUM DIAMETER	mm	914	914	mm	TROMMELDURCHMESSER
DRUM DEPTH	mm	650	830	mm	TROMMEL TIEFE
DOOR DIAMETER	mm	650	650	mm	TURDURCHMESSER
WASH SPEED	rpm	40-45	40-45	upm	WASCHDREHZAHL
SPIN SPEED	rpm	940	890	upm	SCHLEUDERDREHZAHL
G-factor		452	405		G-faktor
WIDTH A	mm	1455	1455	mm	BREITE A
DEPTH B	mm	1365	1550	mm	TIEFE B
HEIGHT C	mm	1850	1850	mm	HÖHE C
WEIGHT	kg	1550	1680	kg	GEWICHT
PACKING WIDTH	mm	1540	1540	mm	VERPACKUNG BREITE
PACKING DEPTH	mm	1500	1700	mm	VERPACKUNG TIEFE
PACKING HEIGHT	mm	2000	2000	mm	VERPACKUNG HÖHE
BRUTTO WEIGHT	kg	1580	1715	kg	BRUTTO GEWICHT
HOUSING		INOX W.Nr.1.4301			GEHÄUSE

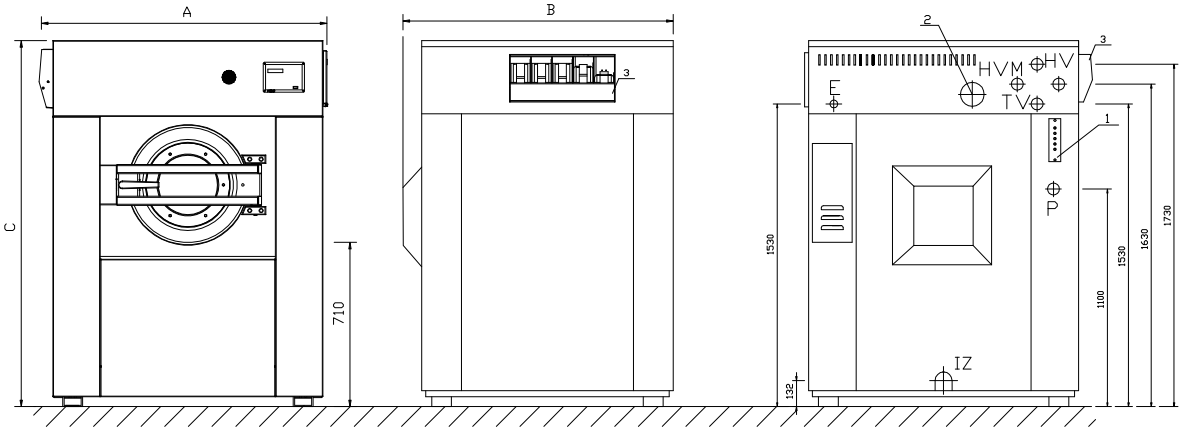

SKETCH OF THE DRUM,
SKIZZE VON DEN TROMMEL



SPECIFICATION		SPEZIFIZIERUNG
Liquid supply connections	1	Anschlusse fur flussig Dosierung
Air hole	2	Entlüftung
Soap box	3	Seifentrichter

TEHN. CHARASTERISTICS / Type of the machine	Units	PCF-42-Pv / PCF-55-Pv (high pressure steam, Hochdruck Dampf)	PCF-42-Pn / PCF-55-Pn (low pressure steam, Niedrigdruck Dampf)	PCF-42-E / PCF-55-E (electric, elektrisch)	PCF-42-K / PCF-55-K (Pv or Pn) or E (Pv oder Pn) oder E	Einheit	Maschinentyp / TECHNISCHE DATEN
CONNECTIONS: cold water -HV	DN (col)	20 (3/4)				DN (col)	ANSCHLUSSE: kaltes Wasser-HV
warm water 45C-TV		20 (3/4)					warmes Wasser 45C-TV
cold water-soft -HVM		20 (3/4) - option					kaltes Wasser-weich-HVM
steam (direct) -P		20 (3/4)	40 (6/4)		Pv or Pn / Pv oder Pn		Dampf (direct) -P
DRAIN VALVE -IZ	Ø mm	1x75 / 2x75				Ø mm	ABLAßVENTIL -IZ
EL.CONNECTION CABLE -E	mm2Cu	5x4	5x4	5x16	5x16	mm2Cu	EL.ANSCHLUSSE -E
EL.CONNECTION POWER	kW	7,6 / 7,6		34,6*/43,6 / 34,6*/43,6	34,6*/43,6 / 34,6*/43,6	kW	EL.ANSCHLUSS KRAFT
EL.MOTOR POWER	kW	7,5 / 7,5				kW	EL.MOTOR KRAFT
FUSE	A	35 / 35		50*/63 / 50*/63	50*/63 / 50*/63	A	SCHUTZUNG
ELECTRIC SUPPLY		400V,3NAC,50Hz					SPANNUNG
CONNECT.HEAT.POWER: steam	kW	80			80	kW	ANSCHLUSS KRAFT: Dampf
electric				27*/36	27*/36		Elektric
PRESSURE ON INLETS: water	bar	2-6				bar	DRUCK AM EINGANG IN DIE MASCH.: Wasser
steam		3-8	0,3-0,5		Pv or Pn / Pv oder Pn		Dampf

Option - *