PCH 250;350;450

pure feelings. innovative solutions.

PCH 250;350;450

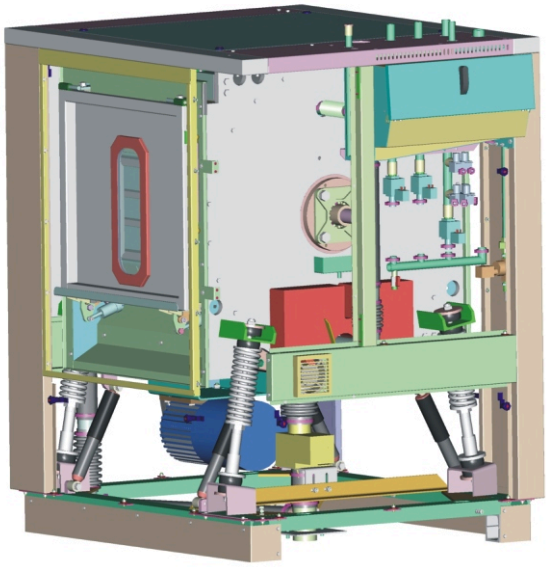

Krebe - Tippo d.o.o., Maribor :: Špelina ulica 19 :: 2000 Maribor :: Slovenia
tel. +386 (0) 2 450 30 50 :: fax: +386 (0) 2 461 20 10 :: krebe.tippo@siol.net :: www.krebe-tippo.si

TÜV CERT ISO 9001
No. 12100 12280 TMS

SPECIFICATION / Type of the machine	Units	PC(H)-250	PC(H)-350	PC(H)-450	Einheit	Maschinentyp / SPEZIFIZIERUNG
CAPACITY 1:10	kg/full.	25	35	45	kg/full.	KAPAZITAT 1:10
DRUM VOLUME	l	250	350	450	l	TROMMELVOLUMEN
DRUM DIAMETER	mm	740	870	870	mm	TROMMELDURCHMESSER
DRUM DEPTH	mm	620	620	780	mm	TROMMEL TIEFE
DOOR DIMENSIONS WxH	mm	654x504	654x604	814x604	mm	TURDIMENSION BxH
WASH SPEED	rpm	43	40	40	upm	WASCHDREHZAHL
SPIN SPEED	rpm	950	850	850	upm	SCHLEUDERDREHZAHL
G-factor		374	352	352		G-faktor
WIDTH A	mm	1440	1440	1600	mm	BREITE A
DEPTH B	mm	1130	1130	1130	mm	TIEFE B
HEIGHT C	mm	1595	1595	1595	mm	HÖHE C
WEIGHT	kg	1280	1350	1410	kg	GEWICHT
PACKING WIDTH	mm	1550	1550	1700	mm	VERPACKUNG BREITE
PACKING DEPTH	mm	1250	1250	1250	mm	VERPACKUNG TIEFE
PACKING HEIGHT	mm	1900	1900	1900	mm	VERPACKUNG HÖHE
BRUTTO WEIGHT	kg	1300	1380	1445	kg	BRUTTO GEWICHT
HOUSING		INOX W.Nr.1.4301				GEHÄUSE

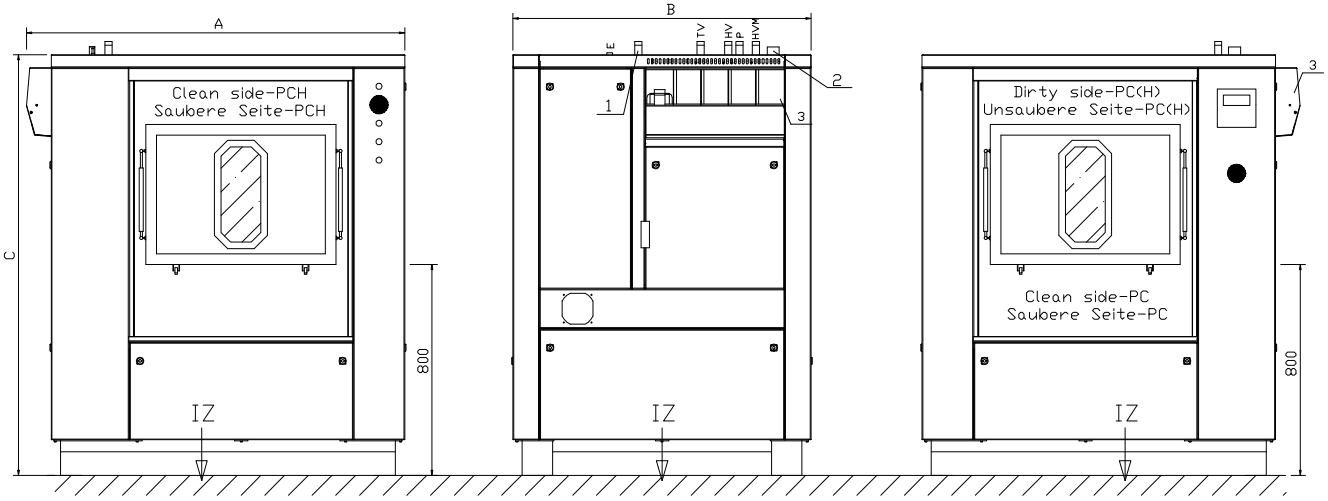

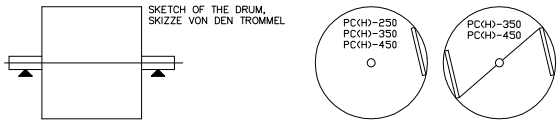

SPECIFICATION		SPEZIFIZIERUNG
Liquid supply connection	1	Anschluss fur flussig Dosierung
Air hole	2	Entlüftung
Soap box	3	Seifentrichter

TEHN. CHARASTERISTICS / Type of the machine	Units	PC(H)-250-Pv / PC(H)-350-Pv / PC(H)-450-Pv high pressure steam Hochdruck Dampf	PC(H)-250-Pn / PC(H)-350-Pn / PC(H)-450-Pn low pressure steam Niedrigdruck Dampf	PC(H)-250-E / PC(H)-350-E / PC(H)-450-E electric elektrisch	PC(H)-250-K / PC(H)-350-K / PC(H)-450-K (Pv or Pn) or E (Pv oder Pn) oder E	Einheit	TECHNISCHE DATEN / Maschinentyp
CONNECTIONS:cold water -HV	DN (col)	20 (3/4)				DN (col)	ANSCHLUSSE:kaltes Wasser-HV
warm water 45C-TV		20 (3/4)					warmes Wasser 45C-TV
cold water-soft -HVM		20 (3/4)					kaltes Wasser-weich-HVM
steam (direct) -P		15(1/2) 15(1/2) 15(1/2)	20 (3/4) 20 (3/4) 25 (1)		Pv or Pn Pv oder Pn		Dampf (direct) -P
DRAIN VALVE -IZ	Ø mm	1x75				Ø mm	ABLAßVENTIL -IZ
EL.CONNECTION CABLE -E	mm2Cu	5x2,5 5x2,5 5x4		5x6*/4x10 5x6*/4x10 5x10*/4x16	5x6*/4x10 5x6*/4x10 5x10*/4x16	mm2Cu	EL.ANSCHLUSSE -E
EL.CONNECTION POWER	kW	4,5 4,5 6,0		22,5*/28,5 22,5*/28,5 33*/42	22,5*/28,5 22,5*/28,5 33*/42	kW	EL.ANSCHLUSS KRAFT
EL.MOTOR POWER	kW	4,0 4,0 5,5				kW	EL.MOTOR KRAFT
FUSE	A	20 20 25		35*/50 35*/50 63*/80	35*/50 35*/50 63*/80	A	SCHUTZUNG
ELECTRIC SUPPLY		400V,3NAC,50Hz					SPANNUNG
CONNECT.HEAT.POWER: steam	kW	50 60 90			50 60 90	kW	ANSCHLUSS KRAFT: Dampf
electric	kW			18*/24 18*/24 27*/36	18*/24 18*/24 27*/36	kW	Elektric
PRESSURE ON INLETS: water	bar	2-6				bar	DRUCK AM EINGANG IN DIE MASCH.:Wasser
steam	bar	3-8	0,3-0,5		Pv or Pn Pv oder Pn	bar	Dampf

Option - *