PCF 24;32

pure feelings. innovative solutions.

PCF 24;32

Krebe - Tippo d.o.o., Maribor :: Špelina ulica 19 :: 2000 Maribor :: Slovenia
tel. +386 (0) 2 450 30 50 :: fax: +386 (0) 2 461 20 10 :: krebe.tippo@siol.net :: www.krebe-tippo.si

TÜV CERT ISO 9001
No. 12100 12280 TMS

SPECIFICATION / Type of the machine	Units	PCF-24	PCF-32	Einheit	Maschinentyp / SPEZIFIZIERUNG
CAPACITY 1:10	kg/full.	24	32	kg/full.	KAPAZITAT 1:10
DRUM VOLUME	l	240	320	l	TROMMELVOLUMEN
DRUM DIAMETER	mm	800	800	mm	TROMMELDURCHMESSER
DRUM DEPTH	mm	480	620	mm	TROMMEL TIEFE
DOOR DIAMETER	mm	520	520	mm	TURDURCHMESSER
WASH SPEED	rpm	35-45	35-45	upm	WASCHDREHZAHL
SPIN SPEED	rpm	1000	1000	upm	SCHLEUDERDREHZAHL
G-factor		450	450		G-faktor
WIDTH A	mm	1120	1120	mm	BREITE A
DEPTH B	mm	1085	1205	mm	TIEFE B
HEIGHT C	mm	1598	1598	mm	HÖHE C
WEIGHT	kg	785	830	kg	GEWICHT
PACKING WIDTH	mm	1200	1200	mm	VERPACKUNG BREITE
PACKING DEPTH	mm	1230	1350	mm	VERPACKUNG TIEFE
PACKING HEIGHT	mm	1750	1750	mm	VERPACKUNG HÖHE
BRUTTO WEIGHT	kg	810	850	kg	BRUTTO GEWICHT
HOUSING		INOX W.Nr.1.4301			GEHÄUSE

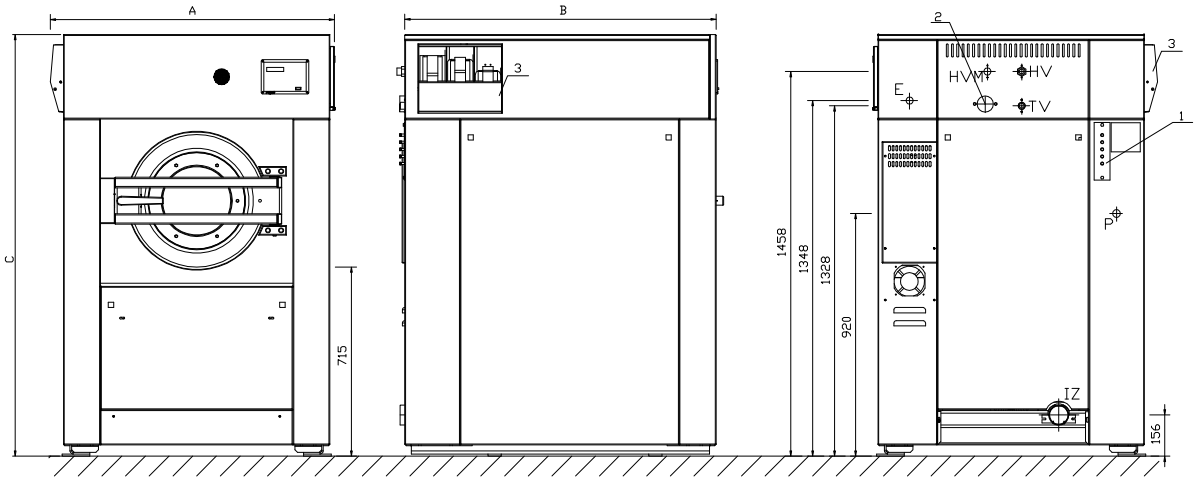

SKETCH OF THE DRUM,
SKIZZE VON DEN TROMMEL



SPECIFICATION		SPEZIFIZIERUNG
Liquid supply connections	1	Anschlusse fur flussig Dosierung
Air hole	2	Entlüftung
Soap box	3	Seifentrichter

TEHN. CHARASTERISTICS / Type of the machine	Units	PCF-24-Pv PCF-32-Pv high pressure steam Hochdruck Dampf	PCF-24-Pn PCF-32-Pn low pressure steam Niedrigdruck Dampf	PCF-24-E PCF-32-E electric elektrisch	PCF-24-K PCF-32-K (Pv or Pn) or E (Pv oder Pn) oder E	Einheit	Maschinentyp / TECHNISCHE DATEN
CONNECTIONS:cold water -HV	DN (col)	20 (3/4)				DN (col)	ANSCHLUSSE:kaltes Wasser-HV
warm water 45C-TV		20 (3/4)					warmes Wasser 45C-TV
cold water-soft -HVM		20 (3/4) - option					kaltes Wasser-weich-HVM
steam (direct) -P		20 (3/4)	25 (1)		Pv or Pn Pv oder Pn		Dampf (direct) -P
DRAIN VALVE -IZ	Ø mm	1x75				Ø mm	ABLAßVENTIL -IZ
EL.CONNECTION CABLE -E	mm2Cu	5x2,5	5x2,5	5x6	5x6	mm2Cu	EL.ANSCHLUSSE -E
EL.CONNECTION POWER	kW	4,1		22,1*/28,1	22,1*/28,1	kW	EL.ANSCHLUSS KRAFT
EL.MOTOR POWER		4,0					EL.MOTOR KRAFT
FUSE	A	20		35*/50	35*/50	A	SCHUTZUNG
ELECTRIC SUPPLY		400V,3NAC,50Hz					SPANNUNG
CONNECT.HEAT.POWER: steam	kW	40			40	kW	ANSCHLUSS KRAFT: Dampf
electric				18*/24	18*/24		Elektric
PRESSURE ON INLETS: water	bar	2-6				bar	DRUCK AM EINGANG IN DIE MASCH:Wasser
steam		3-8	0,3-0,5		Pv or Pn Pv oder Pn		Dampf

Option - *