PCH 25;35;45

pure feelings. innovative solutions.

PCH 25;35;45

Krebe - Tippo d.o.o., Maribor :: Špelina ulica 19 :: 2000 Maribor :: Slovenia
tel. +386 (0) 2 450 30 50 :: fax: +386 (0) 2 461 20 10 :: krebe.tippo@siol.net :: www.krebe-tippo.si

TÜV CERT ISO 9001
No. 12100 12280 TMS

SPECIFICATION / Type of the machine	Units	PC(H)-25	PC(H)-35	PC(H)-45	Einheit	Maschinentyp / SPEZIFIZIERUNG
CAPACITY 1:10	kg/full.	25	35	45	kg/full.	KAPAZITAT 1:10
DRUM VOLUME	l	250	350	450	l	TROMMELVOLUMEN
DRUM DIAMETER	mm	765	765	765	mm	TROMMELDURCHMESSER
DRUM DEPTH	mm	550	750	970	mm	TROMMEL TIEFE
DOOR DIMENSIONS WxH	mm	526x500	726x500	726x500	mm	TURDIMENSION BxH
WASH SPEED	rpm	42	42	42	upm	WASCHDREHZAHL
SPIN SPEED	rpm	900	900	900	upm	SCHLEUDERDREHZAHL
G-factor		350	350	350		G-faktor
WIDTH A	mm	1153	1353	1673	mm	BREITE A
DEPTH B	mm	1050	1050	1050	mm	TIEFE B
HEIGHT C	mm	1700	1700	1700	mm	HÖHE C
WEIGHT	kg	1097	1166	1365	kg	GEWICHT
PACKING WIDTH	mm	1255	1455	1775	mm	VERPACKUNG BREITE
PACKING DEPTH	mm	1150	1150	1150	mm	VERPACKUNG TIEFE
PACKING HEIGHT	mm	1950	1950	1950	mm	VERPACKUNG HÖHE
BRUTTO WEIGHT	kg	1130	1195	1400	kg	BRUTTO GEWICHT
BASE FRAME		INOX W.Nr.1.4301				GEHÄUSE

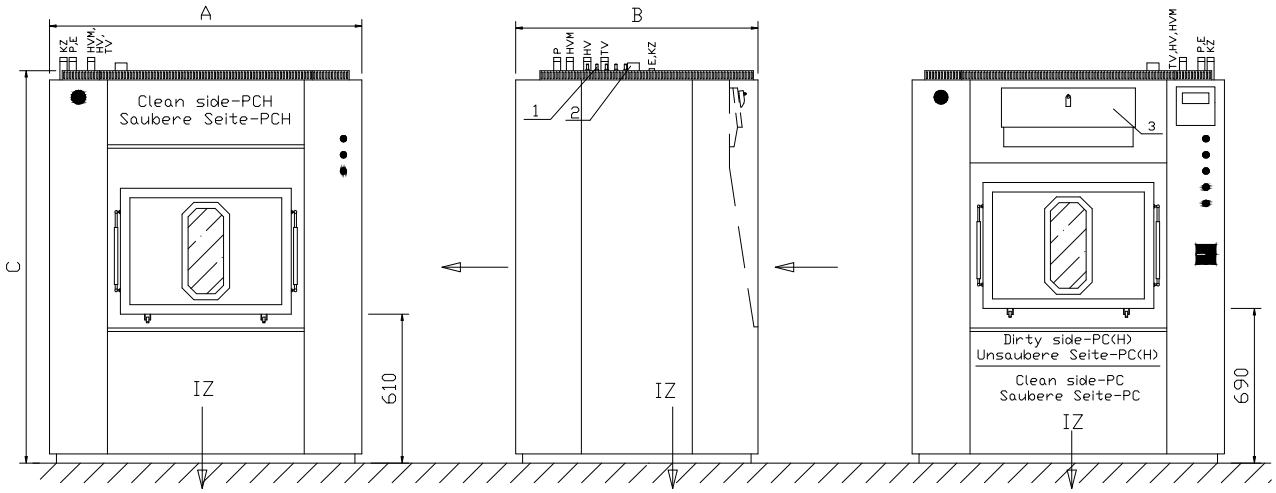

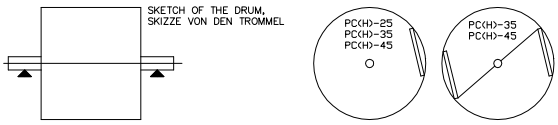

SPECIFICATION		SPEZIFIZIERUNG
Liquid supply connections	1	Anschlusse fur flussig Dosierung
Air hole	2	Entlüftung
Soap box	3	Seifentrichter

TEHN. CHARASTERISTICS / Type of the machine	Units	PC(H)-25-Pv PC(H)-35-Pv PC(H)-45-Pv high pressure steam Hochdruck Dampf	PC(H)-25-Pn PC(H)-35-Pn PC(H)-45-Pn low pressure steam Niedrigdruck Dampf	PC(H)-25-E PC(H)-35-E PC(H)-45-E electric elektrisch	PC(H)-25-K PC(H)-35-K PC(H)-45-K (Pv or Pn) or E (Pv oder Pn) oder E	Einheit	Maschinentyp / TECHNISCHE DATEN
CONNECTIONS:cold water -HV	DN (col)	20 (3/4)				DN (col)	ANSCHLUSSE:kaltes Wasser-HV
warm water 45C-TV		20 (3/4)					warmes Wasser 45C-TV
cold water-soft -HVM		20 (3/4)					kaltes Wasser-weich-HVM
steam (direct) -P		15(1/2) 15(1/2) 15(1/2)	20 (3/4) 20 (3/4) 25 (1)		Pv or Pn Pv oder Pn		Dampf (direct) -P
kompresed air -KZ		10 (3/8)					Komprimiert Luft -KZ
DRAIN VALVE -IZ	Ø mm	1x75				Ø mm	AUSLAßVENTIL -IZ
EL.CONNECTION CABLE -E	mm2Cu	5x2,5 5x2,5 5x4		5x6*/5x10 5x6*/5x10 5x10*/5x16	5x6*/5x10 5x6*/5x10 5x10*/5x16	mm2Cu	EL.ANSCHLUSSE -E
EL.CONNECTION POWER	kW	4,5 4,5 6,0		22,5*/28,5 22,5*/28,5 33*/42	22,5*/28,5 22,5*/28,5 33*/42	kW	EL.ANSCHLUSS KRAFT
EL.MOTOR POWER	kW	4,0 4,0 5,5				kW	EL.MOTOR KRAFT
PROTECTION	A	20 20 25		35*/50 35*/50 63*/80	35*/50 35*/50 63*/80	A	SCHUTZUNG
TENSION		400V,3NAC,50Hz					SPANNUNG
CONNECT.HEAT.POWER: steam	kW	50 60 90			50 60 90	kW	ANSCHLUSS KRAFT: Dampf
electric	kW			18*/24 18*/24 27*/36	18*/24 18*/24 27*/36	kW	Elektric
PRESSURE ON INLETS: water	bar	2-6				bar	DRUCK AM EINGANG IN DIE MASCH.:Wasser
steam	bar	3-8	0,3-0,5		Pv or Pn Pv oder Pn	bar	Dampf
air	bar	7-8				bar	Luft

Option - *