




# ЕЛЕКТРОЛУКС

## ФАБРИКА ЗА ГРЕАЧИ

### ГРЕЕН КАБЕЛ C1P-C1S

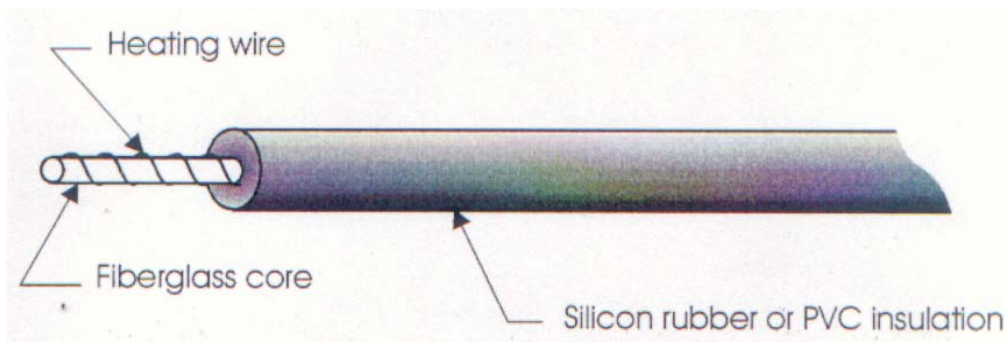


Се применува за загревање во индустријата, особено кај машини кај кои е потребно постојано загревање и подтојано одржување на температурата.

#### Технички податоци

	C1P од ф 2 мм до ф 3 мм	C1S од ф 2 мм до ф 3,5 мм
<b>Подршка за намотување</b>	ф 0,7 мм или ф 1,1 мм огноотпорна обвивка	ф 0,7 мм или ф 1,1 мм огноотпорна обвивка
<b>Греен елемент</b>	бакар-никел или никел-хром	бакар-никел или никел-хром
<b>Омски отпор</b>	До 5000 ом/м	до 5000 ом/м
<b>Толеранција</b>	10 % за отпорот 0,2/0,1 мм за дијаметар	10 % за отпорот 0,2/0,1 мм за дијаметар
<b>Излез</b>	до 15 W/m	до 30 W/m
<b>Волтажа</b>	Максимум 600 волти	Максимум 600 волти
<b>Макс. температура на површината на кабелот</b>	90°C	200°C
<b>Мин. температура на површината на кабелот</b>	-30°C	-70°C
<b>Електрична изолација</b>	105°C PVC	Силиконска заштита
<b>Можност</b>	да се додаде механичка заштита	да се додаде механичка заштита

Адреса: ул. Цар Самоил 36, 7000 Битола – Канцеларија и Продавница  
 Ул. Браќа Мингови 18, 7000 Битола – Сервис; Ул. Даме Груев 177, 7000 Битола – Фабрика  
 Тел./Факс: 047 / 203-330 (Канцеларија и Продавница); Тел./Факс: 047/ 203-900 (Сервис)  
 Тел./Факс: 047/ 232-067 (Фабрика)

[www.elektroluks.com.mk](http://www.elektroluks.com.mk); [elek-palenzo@mt.net.mk](mailto:elek-palenzo@mt.net.mk)

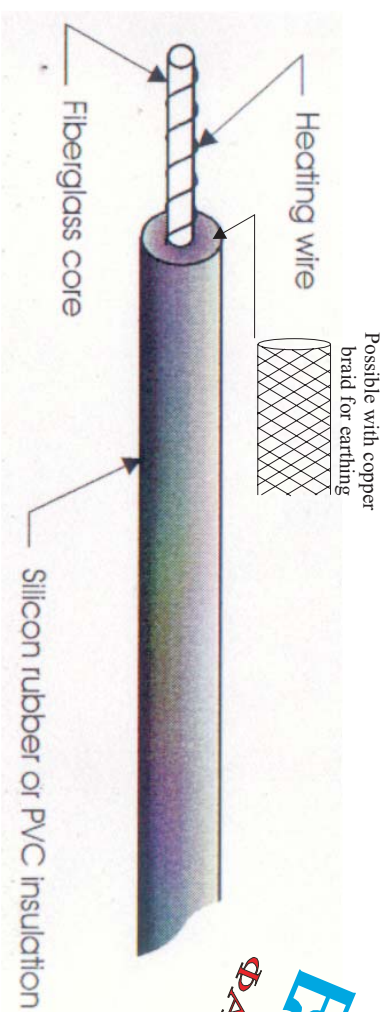

**ФАБРИКА ЗА ГРЕАЧИ**  
**ЕЛЕКТРОДЛУЖЕ**

Табела за моќност за силиконски греен кабел СИР - СИ

	5 /m	10 /m	15 /m	20 /m	25 /m	30 /m	40 /m	50 /m	70 /m	80 /m
50W	-	97m	65m	48m	40m	32m	24m	20m	15m	13m
75W	-	65m	40m	32m	27m	22m	17m	13m	-	20m
100W	-	48m	32m	24m	20m	16m	12m	-	-	-
150W	65m	32m	21m	16m	13m	-	-	-	-	-
200W	48m	24m	16m	12m	-	-	-	-	-	-
250W	40m	20m	13m	-	-	-	-	-	-	-
300W	32m	16m	11m	-	-	-	-	-	-	-
400W	24m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500W	19m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600W	16m	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Адреса: ул. Цар Самоил 36, 7000 Битола – Канцеларија и Продавница  
 Ул. Браќа Минтови 18, 7000 Битола – Сервис; Ул. Даме Груев 177, 7000 Битола – Фабрика  
 Тел./Факс: 047 / 203-330 (Канцеларија и Продавница); Тел./Факс: 047/ 203-900 (Сервис)  
 Тел./Факс: 047/ 232-067 (Фабрика)  
[www.elektroluks.com.mk](http://www.elektroluks.com.mk); [elek-ralenzo@mt.net.mk](mailto:elek-ralenzo@mt.net.mk)



# ЕЛЕКТРОЛУКС

## ФАБРИКА ЗА ГРЕАЧИ

### ГРЕЕН КАБЕЛ КУ-КУСУ

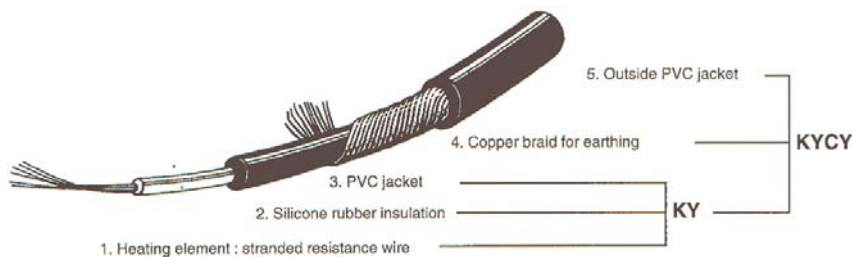

#### Типови на греен кабел :

**KY-KUCY:** Исплететена жица , силиконска изолација и PVC обвивка  
**Како KY** со бакарна трака и PVC обвивка

Овие кабли наоѓаат огромна примена за затоплување на згради , складишта , работни машини, тавани итн.

#### Технички податоци

	KY	KUCY
Максимален излез	20W/m	25W/m
Толеранција	-5%/+10%	-5%/+10%
Напон	Мах. 500V	Мах. 500V
Мах.температура	80°C	80°C
Внатрешен дијаметар (mm)	6 жици x дијаметар на една жица (жица)	6 жици x дијаметар на една жица (жица)
Надворешен дијаметар(mm)	4,1-4,6	4,1-4,6
Процентна тежина	25 kg/km	50 kg/km

Таблица на моќност за 100метри должина на грејниот кабел

	KY	KY	KUCY	KUCY
Отпорност	230V	400V	230V	400V
0.058 /m	2140W	3720W	1910W	3330W
0.078 /m	1850W	3210W	1650W	2870W
0.14 /m	1380W	2390W	1230W	2140W
0.17 /m	1250W	2170W	1120W	1940W
0.24 /m	1050W	1830W	940W	1630W
0.34 /m	890W	1540W	790W	1370W
0.47 /m	750W	1310W	670W	1170W
0.65 /m	640W	1110W	570W	990W
1.00 /m	520W	900W	460W	800W
1.47 /m	430W	740W	380W	660W
1.90 /m	380W	650W	340W	580W
2.90 /m	310W	530W	270W	470W
4.00 /m	260W	450W	230W	400W
8.00 /m	185W	320W	165W	285W
18.00 /m	125W	210W	110W	190W

Адреса: ул. Цар Самоил 36, 7000 Битола – Канцеларија и Продавница  
 Ул. Браќа Мингови 18, 7000 Битола – Сервис; Ул. Даме Груев 177, 7000 Битола – Фабрика  
 Тел./Факс: 047 / 203-330 (Канцеларија и Продавница); Тел./Факс: 047/ 203-900 (Сервис)  
 Тел./Факс: 047/ 232-067 (Фабрика)

[www.elektroluks.com.mk](http://www.elektroluks.com.mk); [elek-palenzo@mt.net.mk](mailto:elek-palenzo@mt.net.mk)