





# ЕЛЕКТРОЛУКС

## ФАБРИКА ЗА ГРЕАЧИ

### ЕЛЕКТРИЦНИ ОТПОРНИЦИ

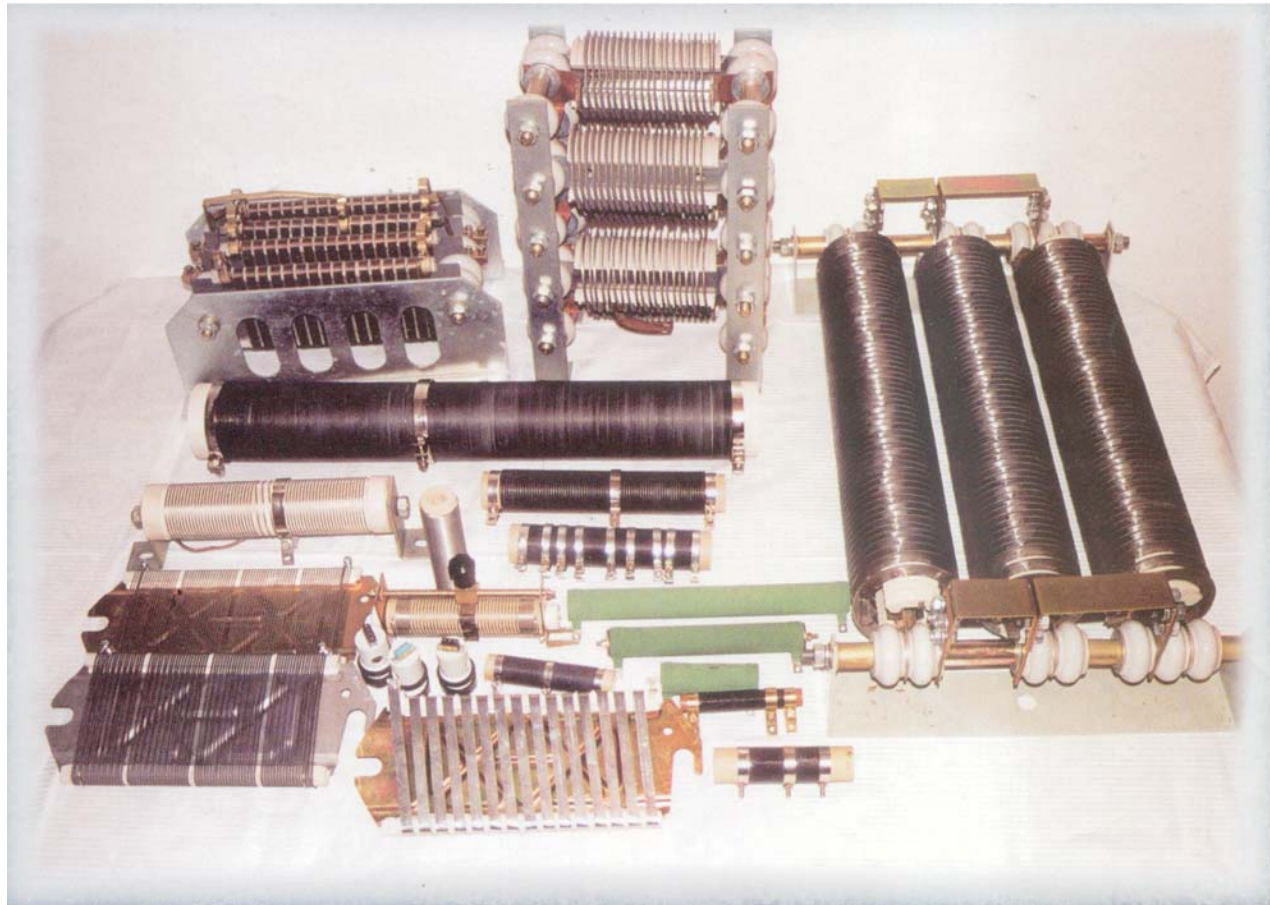

Snaga P [W]	Opseg otpornosti R [Ω]	Dimenzije (mm)					T I P	
		d	D	L	l	b	CWR	RCWR
6	0,3 — 4k	5	11	27	21	20	CWR 006	
25	0,5 — 22k	8	17	75	65	28	CWR 025	RCWR 025
50	1 — 42k	18	29	95	78	40	CWR 050	RCWR 050
100	2 — 95k	18	29	180	164	40	CWR 100	RCWR 100
250	5 — 120k	18	29	300	284	40	CWR 250	RCWR 250
500	8 — 200k	20	48	300	280	50	CWR 500	RCWR 500

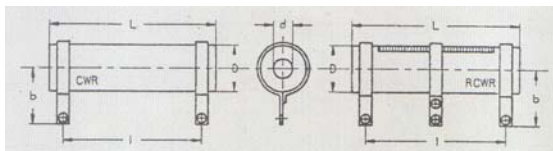

СЛ.1 - ИЗГЛЕД НА ЖИЧАН ОТПОРНИК  
СО ЦЕМЕНТЕН ПРЕМАЗ (ЦНПР)

СЛ.1 - ИЗГЛЕД НА РЕГУЛАЦИОНЕН  
ЖИЧАН ОТПОРНИК  
СО ЦЕМЕНТЕН ПРЕМАЗ (ЦНПР)



Бифиларномотан жичан отпорник  
Службени заштита од пренапон на  
високонапонски инструменти и кабелски  
глави за електрофилтерски постројки.

Жичаните отпорници се изработуваат од отпорна жица NiCr i NiCu 44 (константан), намотани на глатко или жлебесто керамичко тело. Отпорниците од типот CWR и RCWR заштитени се со цементен премаз кој обезбедува механичка заштита, ја зацврстува жицата, добро ја спроведува топлината и одлично ја поднесува високата температура. Тolerанција на изработка +/- 5%, а според барањата и повеќе. Можна е изработка на отпорникот на нестандартно керамичко тело или според примерок.


Фабрика тел.232 067 Битола канцалари 047/203 900




# ЕЛЕКТРОЛУКС

## ФАБРИКА ЗА ГРЕАЧИ

### ОТПОРНИЦИ

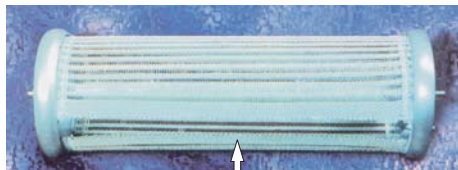


БИФИЛАРНО МОТАН ОТПОРНИК

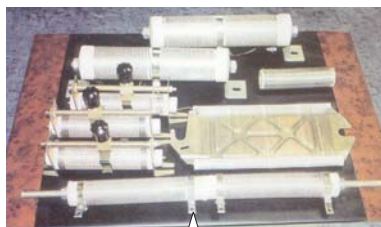


ОТПОРНИЦИ СО КЕРАМИЧКИ УЖЛЕБЕН НОСАЧ  
ФИКСНИ И РЕГУЛАЦИОНИ




Отпорници за кочење и шентирање EMW 412/416 - Тролебус  
со омски вредности: 0.161Ω, 0.203Ω, 0.308Ω, 0.49Ω, 0.32Ω,  
1.23Ω, 0.79Ω, 0.952Ω, 0.221Ω.

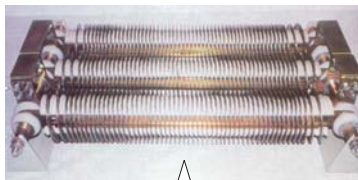


Сет отпорници за динамички кочници  
од електромоторен воз 412/416.

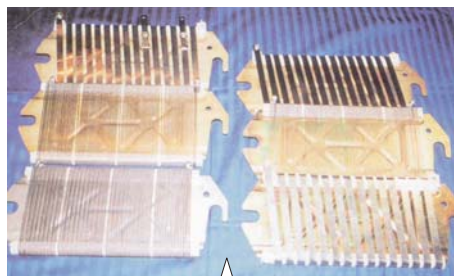


Отпорници од багер - жичани и тракести

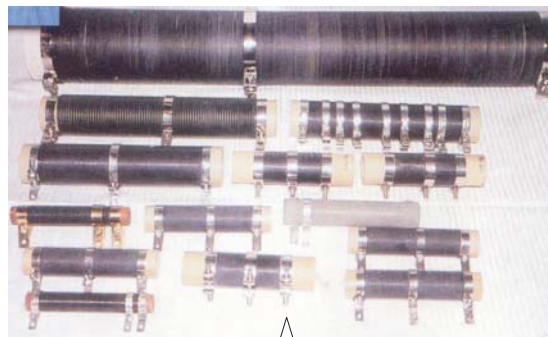

РАДИЈАЛНИ МОТОРНИ ОТПОРНИЦИ

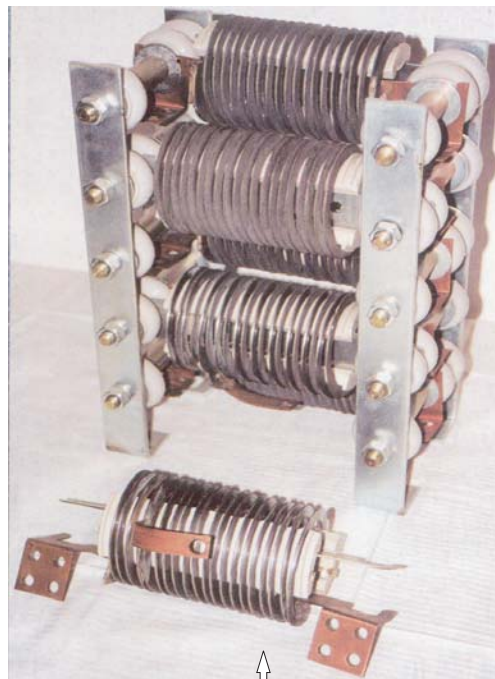

ОТПОРНИЦИ А.РП - ЛОКОМОТИВА

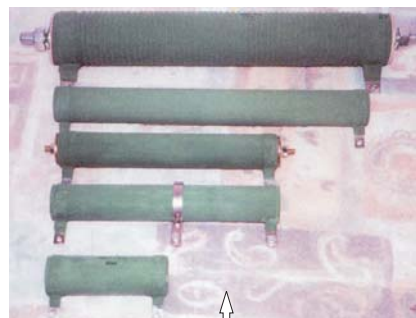

ЦЕМЕНТИРАНИ ОТПОРНИЦИ  
ФИКСНИ И РЕГУЛАЦИОНИ

341 Фабрика 047/232 067  
Прод.047/203 900