


Електролуks Electrolux Bitola

Ovoј crtez e сопственост на Electrolux-Bitola.Bez negovo писмено одобрување истиот несмеа да се препишува ,умножува нити копира без согласност од Electroluks во спротивно се сносат последици во смисланиа членовите 163 и 164 од кривичниот закон R.M. (повреда на авторско право)

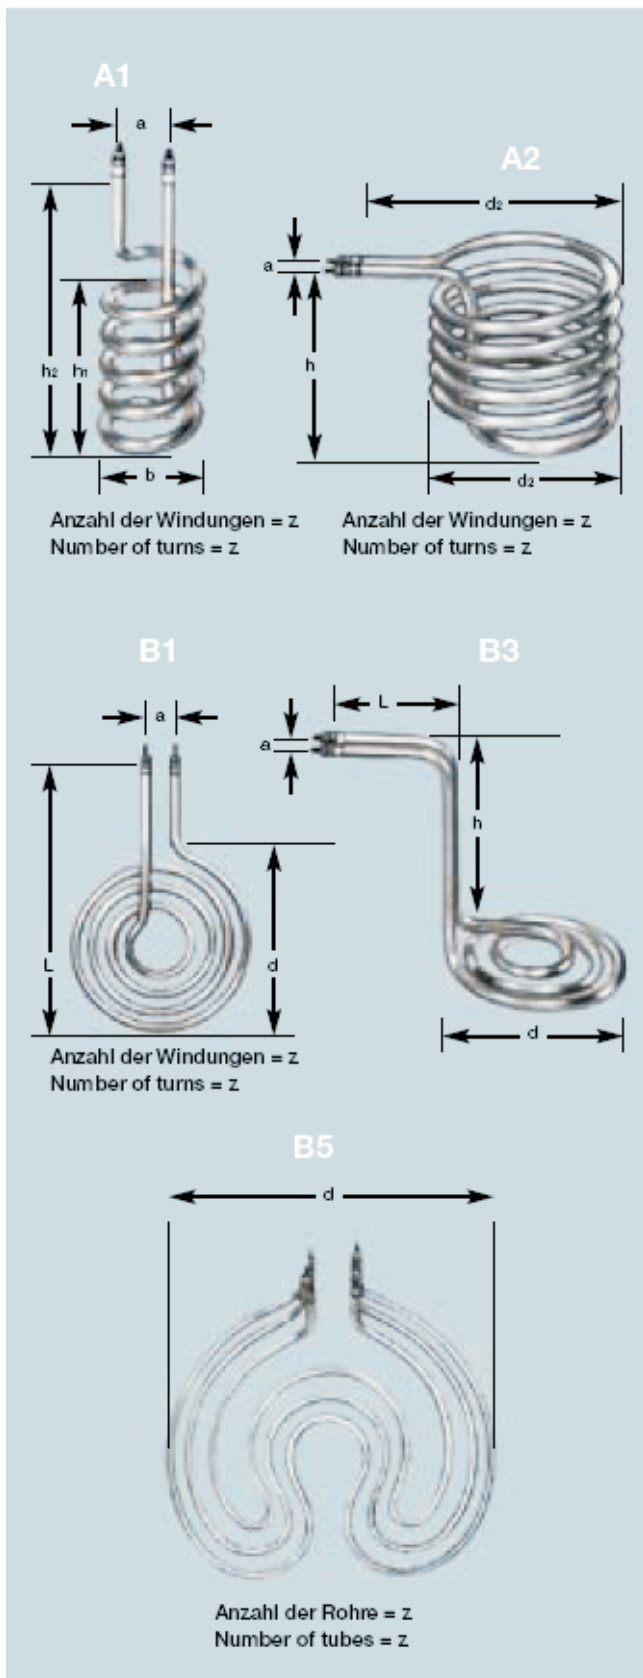

Адреса: ул. Браќа Минџови бр.18, Ситара Царица Битола
Адреса: ул. Ајосџол Гусларов 1-а Г.Т.Ц. Бунџаковец Скопје
Тел/Факс: 047/203-900; 203-330; 070/237-108
Тел/Факс: 02/329 8 130; 070/237 198

www.electroluks.com.mk , electrolux@mt.net.mk

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries



Електролукс Electrolux Bitola

Ovoј crtez e сопственост на Electrolux-Bitola. Bez negovo писмено одобрување истиот несмее да се препишува, умножува нити копира без согласност од Electroluks во спровитно се снасат последици во смислана членовите 163 и 164 од кривичниот закон R.M. (повреда на авторско право)



Ausführung ohne Flansch

Temperaturbeständige Anschlüsse

Rohr- \varnothing 10-50 mm

Type

without flange

Heat resistant connecting leads

Tube \varnothing 10-50 mm



Schraubenanschlüsse M3, M4, M5 oder M6, Gewinde je nach Rohr- \varnothing , mit jeweils 2 Muttern

Rohr- \varnothing 24-50 mm

Screwed terminals M3, M4, M5 or M6 thread, depending on tube diameter with 2 nuts each

Tube \varnothing 24-50 mm



Ausführung mit Gewindeflansch

Temperaturbeständige Anschlüsse

Rohr- \varnothing 10-50 mm

Type with threaded flange

with threaded flange

Heat resistant connecting leads

Tube \varnothing 10-50 mm



Schraubenanschlüsse M3, M4, M5 oder M6, Gewinde je nach Rohr- \varnothing , mit jeweils 2 Muttern

Rohr- \varnothing 24-50 mm

Screwed terminals M3, M4, M5 or M6 thread, depending on tube diameter with 2 nuts each

Tube \varnothing 24-50 mm



Ausführung mit Gewindeflansch und Kappe

Aluminiumkappe Kabelverschraubung oben

Rohr- \varnothing 10-50 mm, bei Drehstrom 32-50 mm

Schutzklasse IP 50

Type with threaded flange and cap

with threaded flange and cap

Cable gland on top

Tube \varnothing 10-50 mm, for 3-phase A.C. 32-50 mm

Protection class IP 50



Aluminiumkappe Kabelverschraubung seitlich

Rohr- \varnothing 10-50 mm, bei Drehstrom 32-50 mm

Schutzklasse IP 50

Cable gland aside


Tube \varnothing 10-50 mm, for 3-phase A.C. 32-50 mm

Protection class IP 50

Адреса: ул. Браќа Минџови бр.18, Ситара Царица Битола
Адреса: ул. Ајосиол Гусларов 1-а Г.Т.Ц. Бунјаковец Скопје
Тел/Факс: 047/203-900; 203-330; 070/237-108
Тел/Факс: 02/329 8 130; 070/237 198

www.electroluks.com.mk, electrolux@mt.net.mk

Electroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries



Електролуks Electrolux Bitola

Ovoј crtez e sopstvenost na Electrolux-Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istiot nesmee da se prepisiva, umnozava niti kopira bez soglasnost od Electroluks vo sprotivno se snosat posledici vo smislana clenovite 163 i 164 od Krivichniot zakon R.M. Iovreda na avtorsko pravo!



Mit starker Messingkappe
vernickelt

Kabelverschraubung
axial oder radial

Rohr \varnothing 10-50 mm,
bei Drehstrom 32-50 mm

Schutzklasse IP 55

With strong brass cap,
nickel plated

Cable gland axial or radial

Tube \varnothing 10-50 mm,
for 3-phase A.C. 32-50 mm

Protection class IP 55



Mit aufschraubbarer Messingkappe
vernickelt

Rohr \varnothing 10-24 mm

Schutzklasse IP 55

With treated brass cap
Nickel-plated

Tube \varnothing 10-24 mm

Protection class IP 55



Einschraub- Heizpatrone

- Rohrmantel aus Edelstahl
Durchmesser 12 mm
- Einschraubgewindestutzen
aus Edelstahl 1/2 "
- Stutzen, Rohr und Boden
verschweißt
- O-Ring zur Abdichtung
- An der Kopfseite integrierte
Schmelzsicherung 128 °C
- Integrierter
Temperaturbegrenzer 70 °C
- Integrierte Zugentlastung
des Kabels
- Schutzart der Patrone IP65

Standard-

Einbaulängen: 350 mm
550 mm
750 mm
1000 mm

Folgende Anschluss-Ausführungen
sind verfügbar:

- Anschlusskabel mit
- Schukostecker
- Schukostecker mit Schalter
und Kontrolleuchte
- Schukostecker mit mechanischem
Raumtemperatur-Regler
- Regler und Schaltuhreneinheit
getrennt. Funksteuerung

Weitere Varianten sind nach
Rücksprache möglich.

Threaded cartridge heater

- Tube made of stainless steel
diameter 12 mm
- Screwed head 1/2 "
- Head, tube and bottom welded
- O-ring to seal the cartridge
in the radiator
- Integrated thermal fuse 128 °C
- Integrated cut out 70 °C
- Integrated cable clamp
- Protection class IP65

Standard

immersion lengths: 350 mm
550 mm
750 mm
1000 mm

Following types of connections
are available:

- Flexible cable
- moulded appliance plug
- plug with integrated
switch and pilot lamp
- plug with mechanical
temperature control
- radio controlled temperature
and time switch

Please call for other variants.

Адреса: ул. Браќа Минџови бр.18, Ситара Царинија Биџола
Адреса: ул. Ајносјол Гусларов 1-а Г.Т.Ц. Бунџаковец Скопје
Тел/Факс: 047/203-900; 203-330; 070/237-108
Тел/Факс: 02/329 8 130; 070/237 198

www.electroluks.com.mk , electrolux@mt.net.mk