

Bitola – Braka Mingovi Br. 18

Telefon -- 00389 47 203 330

Faks -- 00389 47 203 900

[www.elektroluks.mk](http://www.elektroluks.mk)



Skopje – Apostol Guslarot br.1a

Telefon– 00389 02 3298130

Faks – 00389 02 3298130

[www.electrolux.mk](http://www.electrolux.mk)

E-mail : [electrolux@t-home.mk](mailto:electrolux@t-home.mk)

## 1135 SERIJA FUNKCIONALNI ODLIKI



Modularna stolica so specijalno akusticni odliki . Naslonot za grb e napraven od iverica so 13 mm debel furnir od drvo sto e zastiten od dvojno oblozen protivpozaren sloj od lak.

Naslonot za grb od pernica e napraven od polieritan od edna kelija sto e montiran na grb od drvo sto se privrstuva na naslonot za grb,sto toa go prave da se izvadi ili zameni.Tapaciranjeto isto taka ima specijalno akusticni osobini.Sedisteto , koe gi ima istite karakteristiki isto kako i naslonot za grb , se vklucuva avtomatski blagodarenie na dvojniot,stranicno montiran sistem na priklocuvanje sto bil testiran do 120,000 vrtezi.

**Bitola – Braka Mingovi Br. 18**

**Telefon -- 00389 47 203 330**

**Faks -- 00389 47 203 900**

**[www.elektroluks.mk](http://www.elektroluks.mk)**



**Skopje – Apostol Guslarot br.1a**

**Telefon– 00389 02 3298130**

**Faks – 00389 02 3298130**


**[www.electrolux.mk](http://www.electrolux.mk)**

**E-mail : [electrolux@t-home.mk](mailto:electrolux@t-home.mk)**

Pomegu sistemot na tapaciranje i penata na sedisteto i otklonot za grb, ima 5 mm tenok TS Sistem ognena protivpozarna zavesa sto go zapira ognot da ja dostigne penata,so sto se sprečuva emisijata na toksicni gasovi i ognovi.

Stolicata,isto taka se montira na dva stubovi od aluminium.Potpornite strukturi isto taka se sostojat od celicen most i 4 mm – tenki krila za pricvrstuvanje na pozadinata i pricvrstuvanje na stranicnite stubovi.Celata struktura se finisira so 80 micron boja od epoksin.

Stubovite se sodrzat od cevka od aluminium sto gi drže dvata nivni kraevi,sto se pravat od poliamid so visoko mehanicka sila na krsenje.Tie gi pricvrstuvaaat zglobot na iglickata sto so toa se osiguruva avtomatskoto krevanje. Mobilnoto telo na stolicata se montira na toj nacin da ne bara odrzuvanje.

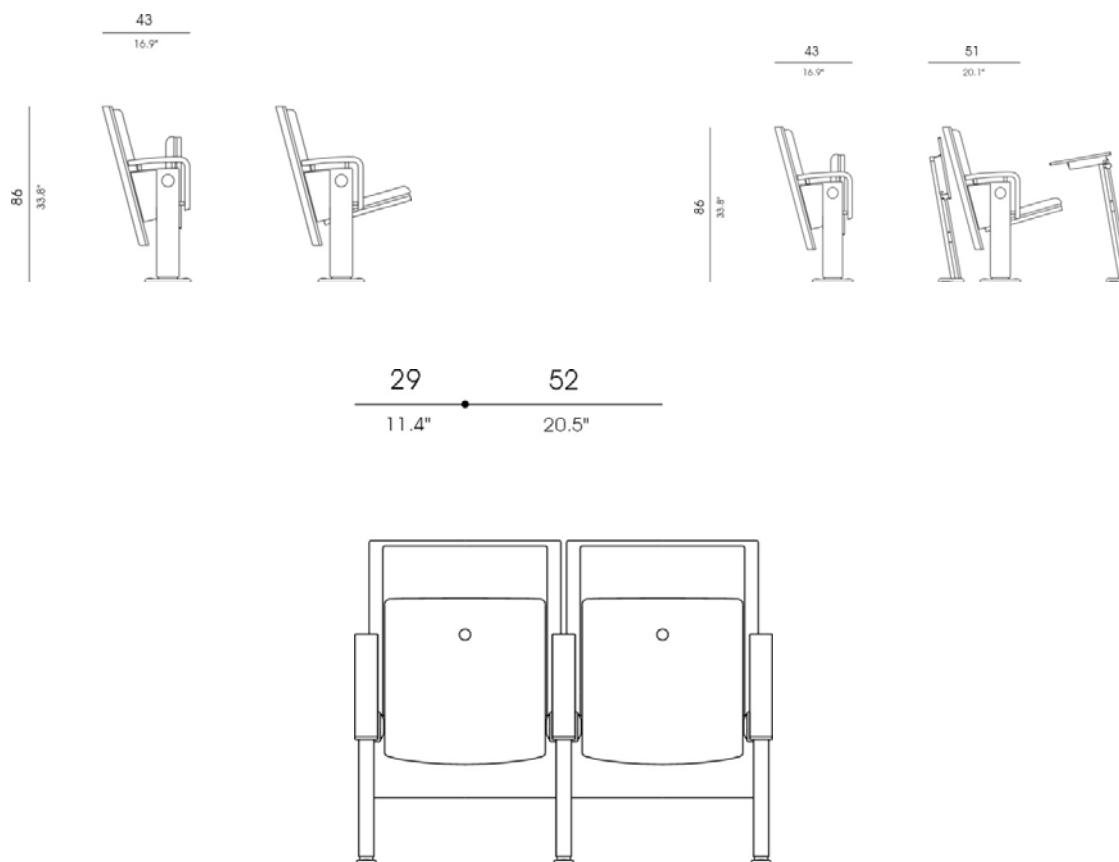

Naslonot za race se pricvrstuva na set od 16 milimetarski cilindricni poddrski na vrvot na podniot stolb.

Osven na krajot na redovite , edniot naslon se dele na dve stolici.

Naslonite se konstruirani od furnirana buka sto e zastitena od dvojnja obloga od protivpozaren polieritanski lak.

Za koristenje vo hali za konferencija , moze da se kombinira so F-45 tablite.

## **TEHNICKI KARAKTERISTIKI**

### **STRUKTURA:**

- Celicna ploca i cevka , sto e zavarena od prodolzitelen agol.

### **POLIERITANSKA PENA :**

- Gustina na stolicata : 65 Kg. m<sup>3</sup>

**Bitola – Braka Mingovi Br. 18**

**Telefon -- 00389 47 203 330**

**Faks -- 00389 47 203 900**

**[www.elektroluks.mk](http://www.elektroluks.mk)**



**Skopje – Apostol Guslarot br.1a**

**Telefon– 00389 02 3298130**

**Faks – 00389 02 3298130**

**[www.electrolux.mk](http://www.electrolux.mk)**

**E-mail : [electrolux@t-home.mk](mailto:electrolux@t-home.mk)**

- Otklon za grb : 57 Kg. m<sup>3</sup>

**BOJA :**

- Elektrostatski prav od Epoks
- Cvrstina na oblogata : 70-80 micra
- Pomestuvanje na mrežata : 100%

**TAPACIRANJE :**

- Polnez : Indeks 5 BS 5811

**FURNIR :**

- Furnir od buka sto e pricvrsten i finisiran vo dve polieritanski lakirani komponenti

**ALUMINIUM :**

- Materijal : UNE L-2630
- Tocka na krsenje : 20 Kg/mm<sup>2</sup>

**OGNENI STANDARDI**

Anglija : BS5852. Sekcija 5 , izvori na vklucuvanje 0 , 1 i 5

Germanija : DIN54342 del 1 i 2

Italija : CSE RF/4/83 klasa 1.IM

Spanija/Francija : UNE 23727/NF 92-503

Tapaciranje : M1/Pena : M4/Plastika: M3

USA : CAL T.B. 133 ( vo fabriki za presmetki )

**TEZINA : 29 Kg.**

**VOLUMEN : 0,17 m<sup>3</sup> ( K.D )**